

ZUBEHÖR

Drahtvorschubwagen WFC380/600

Der OSUCAS-Drahtvorschubwagen mit integriertem Vorschubgetriebe und Abspulvorrichtung ist eine optionale Komponente – insbesondere für Anwendungen im Bereich Korrosionsschutz – bei denen ein großer Arbeitsradius (Schlauchpaketlänge) erforderlich ist. Im Vergleich zu einem Standard-Setup mit einer Gesamtschlauchpaketlänge von 10 m ermöglicht die Integration des Drahtvorschubwagens eine Gesamtschlauchpaketlänge von bis zu 40 m.

Die Stromquelle kann außerhalb des Spritzbereichs positioniert werden, wodurch sie vor Metallstaubkontamination geschützt ist. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Arbeiten in Bereichen mit eng begrenztem Zugang (z.B. Mannlöcher) auszuführen. Für den Zugang kann der OSUCAS-Drahtvorschubwagen bei Bedarf in seine Hauptkomponenten zerlegt werden.

In der Darstellung sehen sie die Version mit dem Vorschubgetriebe WF4.

Je nach Anforderungen kann alternativ das Vorschubgetriebe WF6 oder PF1 eingesetzt werden



Zwischenschlauchpaket

10 – 30 m

Für Spritzapparat

**OC1 – OC-Mini
LDU3 – LDU2**

Drähte

**Massiv- und
Fülldrähte**


Features des Drahtvorschubwagens WFC380/600

- ✓ Erweiterung des Arbeitsradius um bis zu 30 m
- ✓ Version für OC380Corr und OC600Corr erhältlich
- ✓ Große Lenk- und Bockrollen, die auch im rauen Baustelleneinsatz die leichte Manövrierbarkeit gewährleisten
- ✓ Demontierbare Auf-/Anbauten - speziell für den Einsatz in Boilern, für den Zugang durch ein Mannloch (Vorschubgetriebe, Abspulvorrichtung, Räder und Bügel können demontiert werden)
- ✓ Integrierte Anschlüsse am Wagen für eine geordnete Kabel- und Schlauchführung
- ✓ Version für OC380Corr und OC600Corr erhältlich
- ✓ Optimierte Stromanschlüsse für hohe Energieeffizienz
- ✓ Kombi-Abspulvorrichtung für die Verarbeitung aller gängigen Spulentypen (Haspel-, Dorn-, Korb-)
- ✓ Auch mit Drähten aus Fässern nutzbar
- ✓ Gleiches Vorschubsystem wie bei den Standard-Anlagen – keine zusätzliche Lagerhaltung

Zum Einsatz des Drahtvorschubwagens muss die Stromquelle dafür vorbereitet sein oder werden – Umbau möglich ? - Sprechen sie uns an !



Optionale Komponenten

- ✓ Verlängerungsschlauchpakete mit Schnellkupplungsanschlüssen
- ✓ Fernbedienung mit Signalleuchten, Reset- und Drahtvorschubtaster

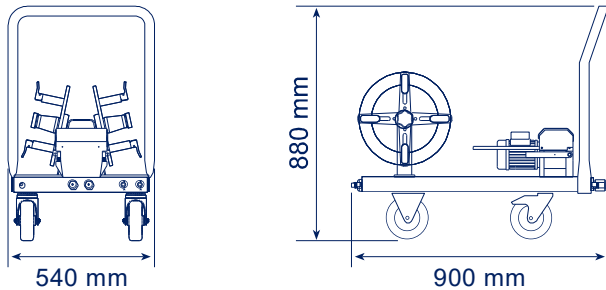


Kenndaten	
Länge Verlängerungsschlauchpaket max. (Stromquelle – Wagen)	30 m
Spritzstrom max. (bei 100 % ED)	380 A / 600 A
Gewicht	42 kg / 50 kg

Konfigurationsbeispiel des Drahtvorschubwagens

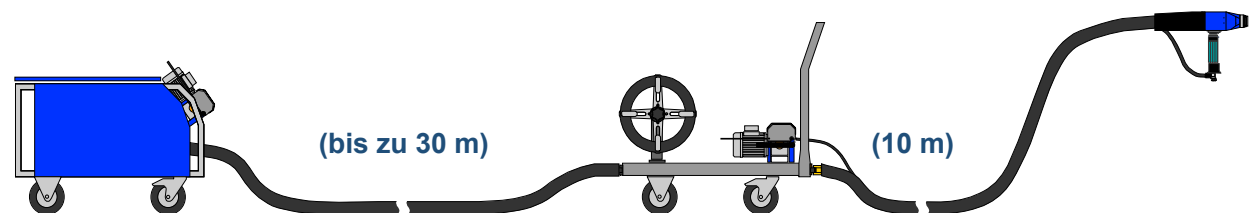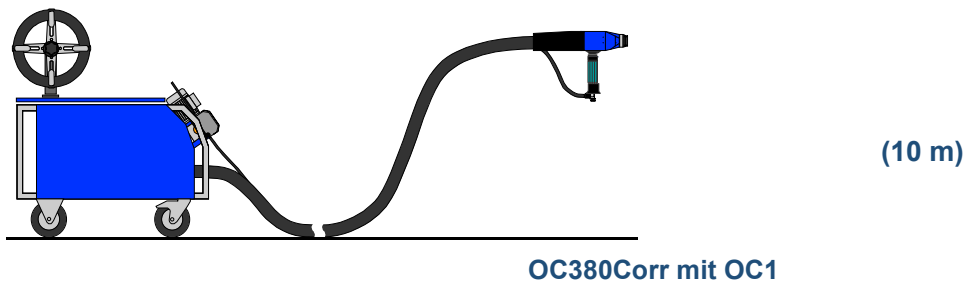

OC380Corr-WF4 mit OC1 kombiniert mit WFC380 inkl. Vorschubgetriebe WF4 und Verlängerungsschlauchpaket

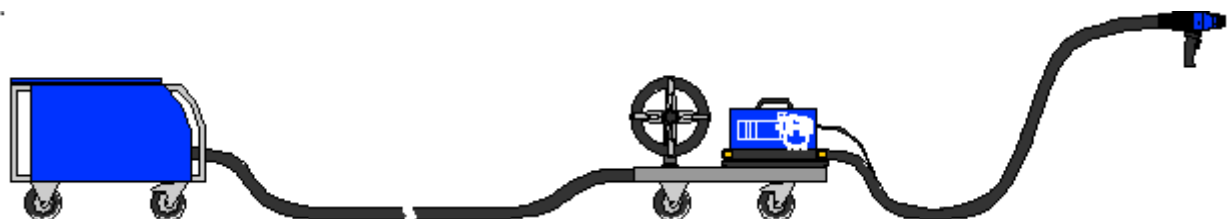

OC400Tech mit OC-Mini kombiniert mit WFC380 inkl. Vorschubgetriebe PF1 und Verlängerungsschlauchpaket

Zum Einsatz des Drahtvorschubwagens muss die Stromquelle dafür vorbereitet sein oder werden – Umbau möglich ? - Sprechen sie uns an !